


пластик

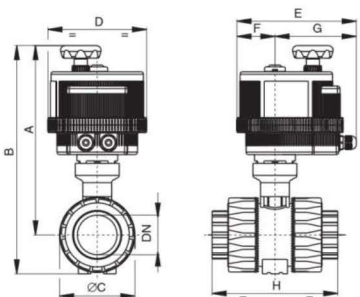

VALBIA

арт. 8E059*** – корпус НПВХ

***напряжение питания		
12 AC/DC	24 AC/DC	100-240 AC
- 001	- 002	- 004

Общие характеристики	Двухходовой, полнопроходной, общепромышленного применения
Размеры присоединения	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Под клейку с прямым муфтовым соединением метрического стандарта
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +130°C
Рабочее давление, PN	10/16 бар, в зависимости от DN
Тип арматуры	Серия FIP арт. VKIV

DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
A	200	200	216	216	285	292	302	307	347	382
B	229	229	250	255	331	344	364	394	452	511
C	54	54	65	73	86	98	122	164	203	238
D	123	123	123	123	157	157	157	157	185	211
E	164	164	164	164	191	191	191	191	215	237
F	43	43	43	43	61	61	61	61	68	84
G	121	121	121	121	130	130	130	130	147	153
H	103	103	115	128	146	164	199	235	270	308
Привод	VB015	VB015	VB015	VB030	VB030*	VB030*	VB030*	VB030*	VB060	VB110