Шаровые краны с ручкой

нержавеющая сталь

VALPRES

Серия WAFER-SPLIT

арт. 763000 – фланец PN16

арт. 763006 – фланец PN16 для Растворителей (SOL)

Общие характеристики	**Фланцевый, полнопроходной, двухходовой**
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Фланец PN16
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	40 бар/16 бар, в зависимости от DN
Вакуум	До 10^{-3} Torr
Привод	Крепежные отверстия для скобы ISO 5211

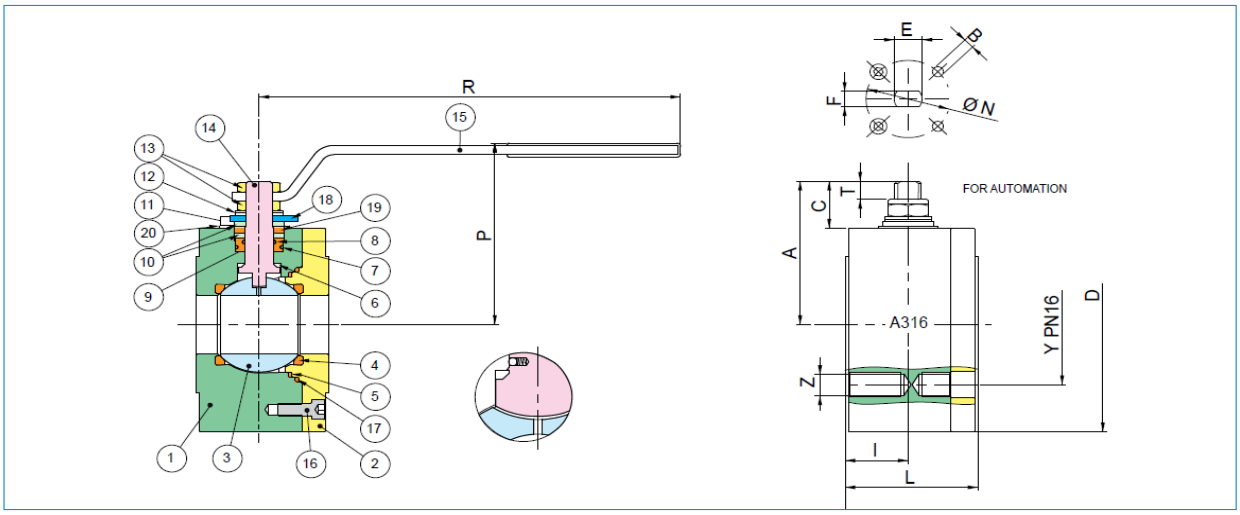

Поз	Наименование	Материал	Кол.
1	Корпус	Нерж./сталь A182-F316L	1
2	Патрубок	Нерж./сталь A182-F316L	1
3	Шар	Нерж./сталь A182-F316	1
4	Уплотнение шара	PTFE	2
5	Уплотнение	PTFE	1
6	Шайба	PTFE	1
7	Уплотнит. кольцо	FKM (VITON)	1
8	Уплотнит. кольцо	FKM (VITON)	1
9	Уплотнение оси	PTFE	1
10	Шайба	Нерж./сталь A182-F316	2

11	Винт	Нерж./сталь	2
12	Пружинная шайба	Нерж./сталь A182- 316	4
13	Гайка	Нерж./сталь	2
14	Ось	Нерж./сталь A182- 316	1
15	Ручка	Нерж./сталь A182- 316	1
16	Винт	Нерж./сталь	4
17	Уплотнение	Graphoil	1
18	Ограничитель	Нерж./сталь A182- 316	1
19	Уплотнение оси	Graphoil	1
20	Шайба	Нерж./сталь	2

DN		D	Y	Z	I	L	R	P	A	C	T	E	F	B	N	KV	PN	Кг
1/2”	15	90	65	4xM12	22	53	131	69	52,5	19,5	8	M10	7	M5	Ø42-F04	16,3	40	2,3
3/4”	20	95	75	4xM12	22	53	131	74	56	18	8	M10	7	M5	Ø42-F04	29,5	40	2,45
1”	25	110	85	4xM12	24	57	174	92	72,5	25,5	13	M12	8	M5	Ø42-F04	43	40	3,8
1”1/4	32	130	100	4xM16	30	65	174	97	76	23	13	M12	8	M5	Ø42-F04	89	40	5,6
1”1/2	40	140	110	4xM16	37,5	79	250	118	93	31	10	M16	10	M6	Ø50-F05	230	40	8,5
2”	50	150	125	4xM16	42	84	250	126	102	31	18	M20	14	M6	Ø50-F05	265	40	10,0
2”1/2	65	180	145	4xM16	50,5	103	321	143	121	37,5	18	M20	14	M8	Ø70-F07	540	16	17,5
3”	80	190	160	8xM16	61	122	381	153	132	42	18	M24	18	M8	Ø70-F07	873	16	27,5
4”	100	220	180	8xM16	77,5	155	381	166	145	43	18	M24	18	M10	Ø102-F10	1320	16	36,8

Серия WAFER-SPLIT с пневмоприводом

- одностороннего действия с возвратными пружинами
- двухстороннего действия

Серия WAFER-SPLIT с электроприводом

напряжение питания 12,24VDC, 110-240V AC

- позиционер 4-20мА или 0-10V
- исполнение с потенциометром