DRB и DRB IVR
35–50 л.с.

Прочные, простые, интеллектуальные: надежная подача сжатого воздуха.

CECCATO
ARIA COMPRESSA

Преимущества для клиентов

Простой монтаж

- Компактная комплексная система благодаря встроенным более мощным охладителям. Улучшить качество сжатого воздуха можно с помощью циклонного водоотделителя и коалесцирующего фильтра, доступных в качестве допол нительного оборудования.
- Новаторская конструкция
- Простая транспортировка с полной защитой
- Не требуется специальное основание

Высокое качество

Непревзойденные высококачественные компоненты:

- Высоконадежная трансмиссия обеспечивает бесшумную и беспроблемную работу компрессора.
- Масляно-воздушные охладители высокой производи тел-ьности, идеальная фильтрация и охлаждение возд-уха гарантируют уменьшение интенсивности тепловых ударов и более продолжительный срок эксплуатации.
- Защита от перегрузки и полностью автоматизированное управление.
- Высококачественный двигатель, рассчитанный для эксп-луатации в тяжелых условиях.

Простое обслуживание и доступность

- Все обслуживаемые компоненты размещены в передней части компрессора, обеспечивая тем самым простую до ступность. Нужно только открыть переднюю дверцу и можно проводить работы по техобслуживанию или чистке, а также заменять охладители, масляный фильтр, водоотделитель и воздушный фильтр.
- Индикатор уровень масла на передней панели
- Возможность простой и быстрой проверки благодаря сервисной дверце и контроллеру
- Работы по техобслуживанию и чистке может выполнять один сотрудник

Экономия расходов

- Низкое энергопотребление благодаря двигателям IE3 и технологии IVR
- Оптимальная эффективность, смазка и охлаждение
- Увеличенные интервалы технического обслуживания

Безопасность

- Аварийный останов
- Защитная сетка
- Электрический шкаф с защитой IP 54
- Внутренняя и внешняя защита электрических вентиляторов.

DRB 35-50, привод через редуктор
DRB 35-50 IVR, прямой привод

Сжатый воздух повышает эффективность вашей компании. Поэтому так важно выбрать соответствующий компрессор. Ни один заказчик не пожалеет о выборе высокоэффективных адаптируемых винтовых компрессоров с впрыском масла серии DRB и DRB IVR. Освежите работу своей компании и используйте великолепные характеристики и высокую эффективность новых компрессоров.

Новые компрессоры DRB IVR обеспечивают точное соответствие потребностям в сжатом воздухе благодаря автоматической регулировке частоты вращения двигателя. В сочетании с инновационной конструкцией с прямым приводом это приводит к экономии энергии в среднем на 35%. При этом затраты в течение жизненного цикла также уменьшаются в среднем на 25%.

Дополнительные и стандартные характеристики

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Возможность установки на Заводе	Возможность установки после Продажи
МАСЛО СИНТЕТИЧЕСКОЕ (с периодичностью замены) 8000 часов	✔	✘
ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОД ВЕРХНЕЙ ПАНЕЛЬЮ	✔	✔
ПИЩЕВОЕ МАСЛО Foodgrade	✔	✘
Встроенная система рекуперации энергии	✔	✘
ВПУСКНОЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	станд. на компр. мощностью 30 и 37 кВт	26 кВт
Встроенный магистральный ФИЛЬТР, содер-жание остаточного масла 0,1 ppm	✔ (с осушителем)	✔ (с осушителем)
ДРЕНАЖ ВОДООТДЕЛИТЕЛЯ (WSD) + автома-тический дренаж	✔	✔
РЕЛЕ чередования ФАЗ	✔	✘
ТЕРМОСТАТ В ТРОПИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ	станд.	станд.
Высокоэффективная ПАНЕЛЬ предваритель-ной ФИЛЬТРАЦИИ	✔	✘
Сетевое управление (E-Control)	✔	✔
ДЕРЕВЯННЫЙ КОНТЕЙНЕР	✔	✘
Графический контроллер ES 4000	✔	✘
Главный сетевой выключатель	✔	✘

✔ = доступно ✘ = недоступно

СМАРТ-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

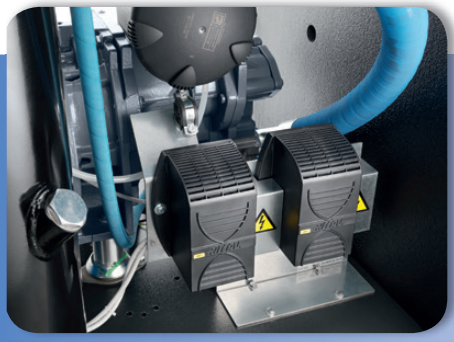

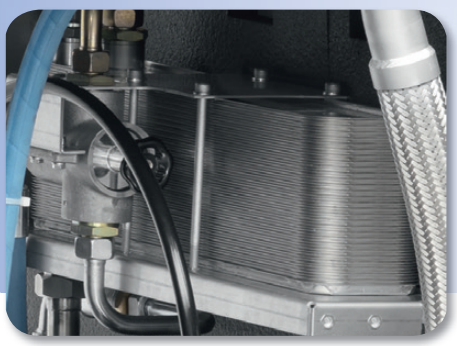

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПРЕССОРОВ С ПОМОЩЬЮ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- Рекуперация энергии для восстановления энергии и снижение расходов на электроэнергию
- Обогреватели под верхней панелью для монтажа в условиях низких температур

ES 4000 В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
ES 4000 ГРАФИЧЕСКИЙ ОПЦИОНАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ

ENERGY CUTTER:

Новое компрессоры серии IVR с прямым приводом отличаются очень низким потреблением энергии и обеспечивают наиболее широкие возможности регулировки среди компрессоров данной категории.

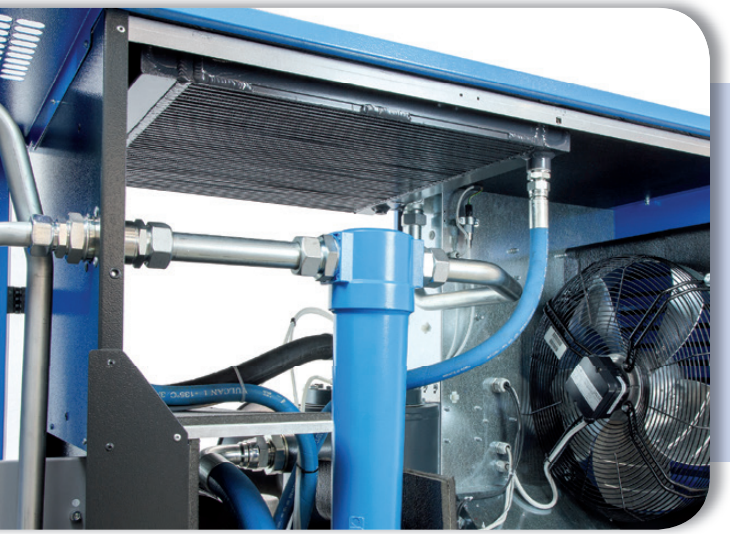

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОЗДУШНО-МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ И ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

обеспечивают эффективное охлаждение. Стандартная панель фильтрации позволяет увеличить интервалы технического обслуживания.
Простой доступ к воздушному и масляному фильтрам и масляному баку с помощью основной дверцы позволяет быстро и легко проводить техническое обслуживание.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ И УСТОЙЧИВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DRB 35–50, привод через редуктор
DRB 35–50 IVR, прямой привод

1. *Воздушный фильтр системы охлаждения*
2. *Кнопка аварийного останова*
3. *Контроллер*
4. *Маслосепаратор (40–50 л.с.)*
5. *Маслосепаратор 35 л.с.*
6. *Электрический шкаф*
7. *Преобразователь*
8. *Воздушный фильтр*
9. *Винтовой блок*
10. *Двигатель*
11. *Мотор вентилятора*
12. *Редуктор (FS)*
13. *Прямая передача (IVR)*
14. *Дренаж водоотделителя*
15. *Коалесцирующий фильтр*
16. *Осушитель*

Контроль энергопотребления

Компрессор с частотно-регулируемым приводом позволяет потенциально получить энергоэффективное решение по подаче сжатого воздуха, срок окупаемости данных компрессоров обычно составляет 1-2 года. В качестве помощи клиентам, принимающим решение о приобретении компрессора с частотно-регулируемым приводом, в компании Ceccato разработали решение Energy Cutter. Это инструмент, который простым способом вычисляет и визуально представляет экономию за год, которую можно получить в результате инвестиций в компрессор с частотно-регулируемым приводом в любой отрасли промышленности.
Помимо инструмента Energy Cutter компания Ceccato предлагает средства контроля энергопотребления и подробные рекомендации, помогающие клиентам, приобретающим компрессор, принять правильное решение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Постоянная частота вращения

ПОСТОЯННАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Макс. рабочее давление	Мощность двигателя		Производительность при стандартных условиях*			Уровень шума	Расход воздуха охлаждения	Масса	
Модель	бар	кВт	л.с.	м3/ч	л/с	cfm	дБ(А)	м³/ч	Станд. кг	С осушителем кг
DRB 35	7,5	26	35	272	75	160	69	4800	444	513
	8,5			258	72	152				
	10			236	66	139				
	13			205	57	121				
DRB 40	7,5	30	40	328	91	193	70	4800	492	607
	8,5			300	83	177				
	10			275	76	162				
	13			240	67	141				
DRB 50	7,5	37	50	367	102	216	71	4800	514	629
	8,5			339	94	200				
	10			303	84	179				
	13			275	76	162				

Регулируемая частота вращения

РЕГУЛИРУЕМАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ	Мин. рабочее давление	Макс. рабочее давление	Мощность электродвигателя		Естественная подача воздуха при типовых (справочных) условиях*								Уровень шума**	Расход воздуха охлаждения	Масса	
					Мин. FAD *		Макс. FAD *									
Model	бар	бар	кВт	л.с.	7 бар		4 бар		7 бар		9,5 бар		12,5 бар		дБ(А)	м³/ч	Станд кг	С осушителем кг
					м³/ч	л/с	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с	м³/ч	л/с				
DRB 35 IVR	5,5	13	26	35	46	13	290	81	284	79	252	70	216	60	69	4800	444	513
DRB 40 IVR	5,5	13	30	40	61	17	348	97	334	93	292	81	245	68	70	4800	492	607
DRB 50 IVR	5,5	13	37	50	61	17	380	106	367	102	331	92	271	75	71	4800	514	629

Размеры

	РАЗМЕРЫ			
Модель	Ширина, мм	Высота, мм	Длина IVR, мм	Длина IVR + осушитель, мм
DRB 35 DRB 40 DRB 50	780	1580	1350	1830

Винтовые компрессоры с впрыском масла, с приводом через редуктор и прямым приводом

DRB и DRB IVR

CECCATO ARIA COMPRESSA

- Высококачественная технология, которой можно доверять.
- Наша продукция проста в эксплуатации и отличается высокой надежностью.
- Дистрибьюторы всегда рядом и обеспечивают доступность продукции и поддержки.
- Выбирая нашу высокопроизводительную продукцию, вы получаете партнера, позволяющего развивать бизнес.
- Обеспечение безопасности и производительности в течение длительного времени за счет оптимального обслуживания и использования оригинальных деталей.

ORIGINAL PART

Забота. Доверие. Эффективность.

Забота.

Забота - основная характеристика обслуживания: профессиональные услуги, предоставляемые квалифицированными специалистами с использованием высококачественных оригинальных запасных частей.

Доверие.

В основе доверия лежит обеспечение надежной безотказной работы оборудования в течение длительного срока эксплуатации.

Эффективность.

Эффективность оборудования обеспечивается благодаря своевременному техническому обслуживанию с использованием оригинальных запасных частей и в соответствии с рекомендациями завода-производителя.

© Ceccato, 2015 г. Все права защищены. Все упомянутые торговые марки, названия товаров, названия компаний и товарные знаки являются собственностью их законных владельцев. Наши продукты постоянно совершенствуются и улучшаются. Поэтому мы сохраняем за собой право на изменение характеристик продуктов без предварительного уведомления. На рисунки не распространяются договорные обязательства.

6999130360

Обратитесь к местному представителю Ceccato уже сейчас!