


ВИНТОВЫЕ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ С ПРЯМЫМ ПРИВОДОМ

30,0 кВт
37,0 кВт
45,0 кВт
55,0 кВт
75,0 кВт
90,0 кВт

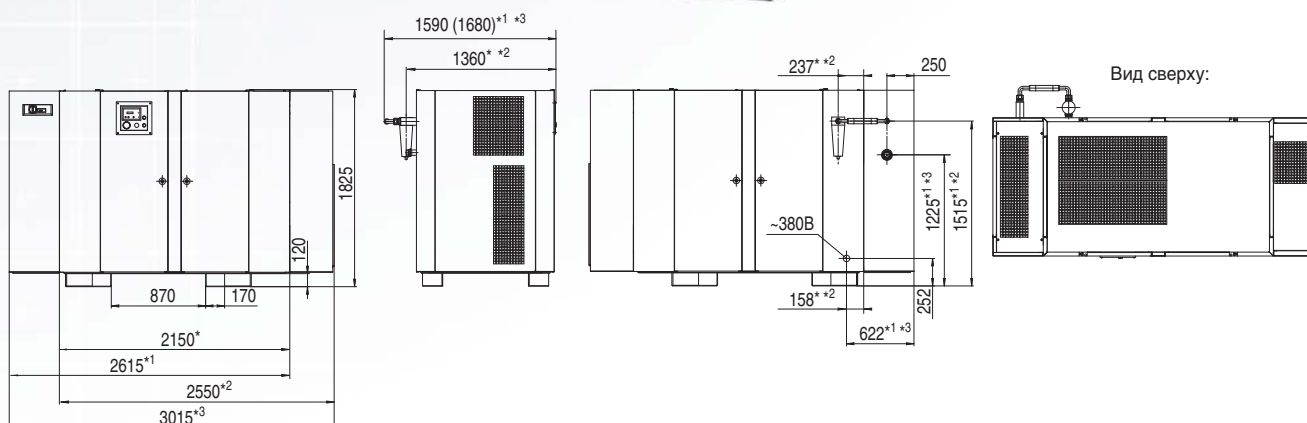

* – базовый (применяется для всех опций ВК40Р и ВК50Р); *1 – для опции Д; *2 – для опции ВС; *3 – для опции ДВС.
Размер в скобках для ВК100Р, ВК120

МОДЕЛЬ	бар	л/мин	кВт	дБ	кг				Выход
					базовый	Д	ВС	ДВС	
ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС)	8,0	5800	30,0	71	1200	1390	1220	1420	1 1/2"н.
ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС)	7,5	7100	37,0	72	1270	1480	1300	1510	1 1/2"н.
ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС)	7,5	8600	45,0	74	1430	1640	1580	1790	1 1/2"н.
ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС)	8,0	7500	45,0	75	1380	1590	1580	1790	1 1/2"н.
ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС)	7,5	10100	55,0	75	1560	1790	1760	1960	1 1/2"н.
ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС)	8,0	9500	55,0	77	1500	1730	1690	1900	1 1/2"н.
ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС)	7,5	14500	75,0	77	1980	2200	2130	2440	2"н.
ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС)	8,0	13200	75,0	77	1980	2200	2130	2440	2"н.
ВК120-8 (Д, ВС, ДВС)	8,0	16000	90,0	77	2050	2300	2320	2570	2"н.

Дополнительные опции:

- Д – со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа;
- ВС – с частотно-регулируемым приводом;
- К – со встроенной системой рекуперации тепловой энергии.

По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.