



## Преимущества Намуров ASCO

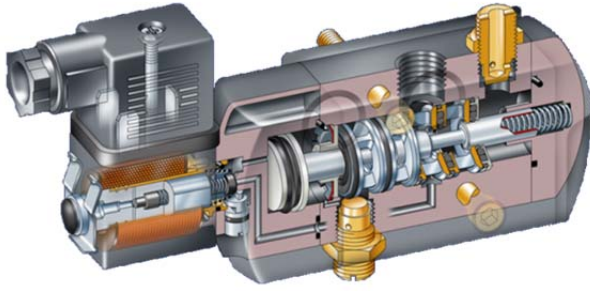


**SCG551A001MS.24/DC Электропневматический распределитель по стандарту NAMUR 24В.пост.**  
**SCG551A001MS.230/50-60 Электропневматический распределитель по стандарту NAMUR 230вольт**

**основные преимущества:**

1. температурный диапазон у стандартной модели -25°C +60°C
2. универсальный клапан 3/2 и 5/2 в одном (в комплекте 1 )
3. специальное «Т» образное подпружиненное полиуретановое уплотнение предотвращающее возможность закусывания и залипания клапана.

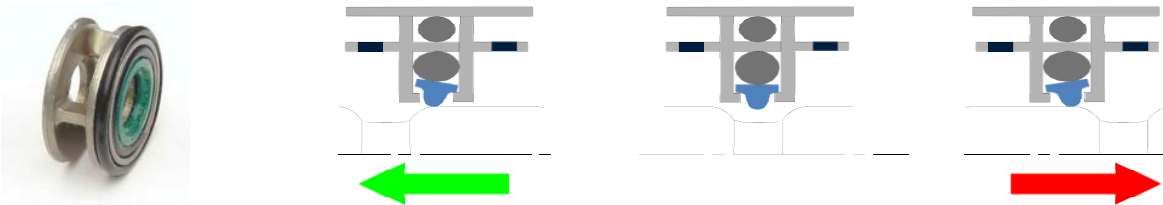

4. катушка крепится клипсой ( отсутствует вероятность произвольного откручивания в результате вибрации)
5. управляющая среда: воздух или нейтральный газ.
6. пилотный сброс воздуха выведен в общий сброс. Пилотное отверстие защищено специальной заглушкой от проникновения грязи.
7. при монтаже 3/2 распределителя, сброс воздуха пружинной полости объединен и выведен через клапан.
8. в комплект поставки входит электромагнитная катушка и разъем
9. Есть сертификат соответствия ГОСТ Р, гигиенический сертификат, Разрешение на применение.
10. Ручной дублер изготовлен из нержавеющей стали.

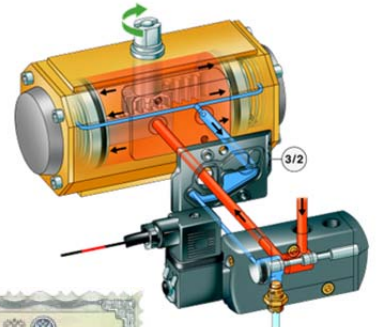

**кроме этого у намуров могут быть:**

- 3 материала корпуса:
- алюминий 1/4", 3/8", 1/2" -25°C +60°C (опция -40°C)
- латунь (только для 1/4") -40°C +60°C (опция -60°C)
- нержавеющая сталь (только для 1/4") -40°C +60°C (опция -60°C)
- резьба NPT
- взрывозащищенное исполнение: EEx d, EEx ia, EEx mb, EEx e mb, EEx nA.
- Ультранизкое энергопотребление 0,5W



**Специальные панели управления для приводов в нефтегазовой промышленности**

