BY PASS ПАНЕЛИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ

Латунь и Нержавеющая сталь 316L
Температура от -40С до +80С.
Давление от 0 до 20 бар

Панели выполнены по стандарту ATEX 94/9/EC, **II 2 G/D EEx D IIC**

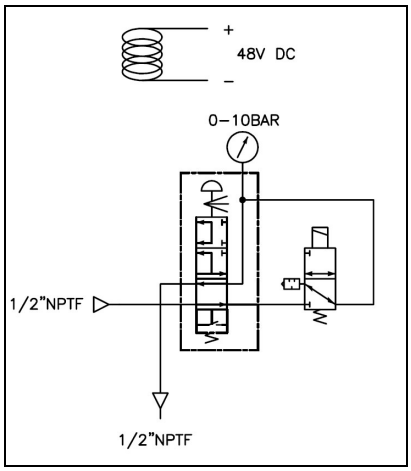

Бай Пас панели предназначены для тестирования клапана без остановки процесса

В момент тестирования клапана управляющий поток переключается ключем напрямую для подачи в привод.

рабочий чертеж согласуется с заказчиком

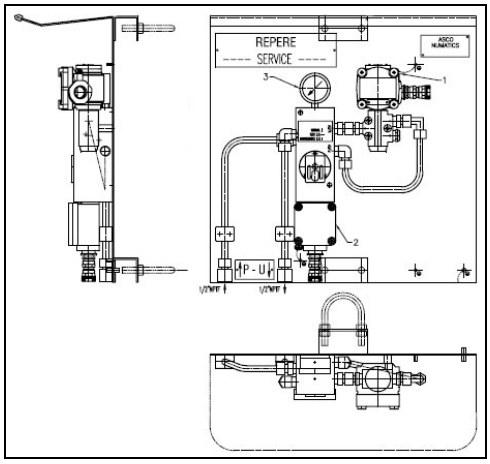

В трехпозиционной версии клапан можно тестировать не отключая его от питания.

Двухпозиционная версия

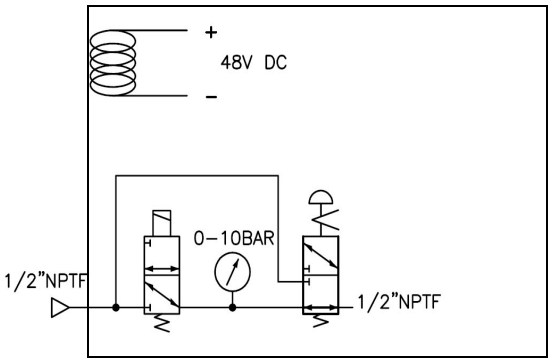

Двухпозиционная версия создана для обхода клапана в период проверки без остановки процесса.

Возможны варианты исполнения под нужды заказчика